


26988RS可调球形喷嘴

26988RS Adjustable Ball Nozzles

<http://www.csan.cn>

26988RS

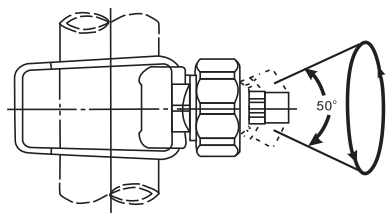

设计特点

26988RS系列可调球形喷嘴提供空心锥形、实心锥形、扇形三种喷雾模式，它的主体是由黄铜(BRASS)或不锈钢(SS)制造，喷头可选择整体式或螺纹连接式，螺纹连接式可选择PVPF、黄铜、不锈钢或钛的材质。

26988RS可快速调整喷头的喷射方向、喷头的拆卸非常快速，可以不用任何工具。

26988RS系列主体可连接水管尺寸如下：

| 型号 | 夹管尺寸(英寸) | 夹管外径(毫米) | 水管开孔直径(毫米) |
|---------|----------|----------|------------|
| 26988RS | 1 | 32-35 | 14 |
| | 1-1/4 | 38-43 | 16 |
| | 1/1/2 | 44-51 | 18 |
| | 2 | 54-60 | 20 |

订购信息

26988RS - 1 - 1/4 -
 ↓ ↓
 喷嘴系列 夹管尺寸

D14 - SS + BL2 -
 ↓ ↓ ↓
 夹管开孔尺寸 材质 螺纹球

SS + CC1/4 - SS6505
 ↓ ↓
 材质代码 喷头型号

扇形喷头

| 喷头型号(在3巴时的喷流角度) | | | | | | 流量(升/分钟) | | | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 80° | 0.3巴 | 0.7巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 |
| | | | | CT6510 | CT8010 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 |
| | | CT4020 | CT5020 | CT6520 | | 2.5 | 3.8 | 4.6 | 5.6 | 6.5 | 7.9 | 9.1 |
| | CT2530 | CT4030 | CT5030 | CT6530 | | 3.7 | 5.7 | 6.8 | 8.4 | 9.7 | 11.8 | 13.7 |
| | | CT4040 | CT5040 | CT6540 | CT8040 | 5.0 | 7.6 | 9.1 | 11.2 | 12.9 | 15.8 | 18.2 |
| CT1550 | | CT4050 | CT5050 | CT6550 | CT8050 | 6.2 | 9.5 | 11.4 | 14 | 16.1 | 19.7 | 23 |
| | CT2560 | CT4060 | CT5060 | CT6560 | CT8060 | 7.5 | 11.4 | 13.7 | 16.7 | 19.3 | 24 | 27 |
| CT1570 | CT2570 | CT4070 | CT5070 | CT6570 | CT8070 | 8.7 | 13.3 | 16.0 | 19.5 | 23 | 28 | 32 |
| CT15100 | CT25100 | CT40100 | CT50100 | CT65100 | CT80100 | 12.5 | 19.1 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 |

空心锥形喷头

| 喷头型号 | 流量(升/分钟) | | | | | | | 喷流角度 | | |
|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 0.35巴 | 0.7巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 4巴 |
| AT15-30.1 | 6.2 | 8.8 | 10.4 | 12.6 | 14.5 | 17.6 | 20.2 | 46° | 49° | 51° |
| AT25-30.1 | 7.5 | 10.7 | 12.7 | 15.4 | 17.6 | 21.4 | 24.6 | 45° | 47° | 50° |
| AT55-50.1 | 13.5 | 19.0 | 22.7 | 27.8 | 32.0 | 39.2 | 45.2 | 38° | 46° | 48° |
| AT55-50.3 | 13.5 | 19.0 | 22.7 | 27.6 | 31.8 | 38.7 | 44.4 | 75° | 75° | 76° |

实心锥形喷头

| 喷头型号 | 流量(升/分钟) | | | | | | | 喷流角度 | | |
|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | 0.35巴 | 0.7巴 | 1巴 | 1.5巴 | 2巴 | 3巴 | 4巴 | 0.5巴 | 1.5巴 | 4巴 |
| BT6 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 4.5 | 5.1 | 69° | 74° | 68° |
| BT12.5 | 3.4 | 4.8 | 5.4 | 6.8 | 7.7 | 9.3 | 10.6 | 69° | 74° | 68° |
| BT25 | 6.7 | 9.5 | 10.9 | 13.5 | 15.4 | 18.6 | 21 | 64° | 67° | 63° |
| BT50 | 13.5 | 19.1 | 21.9 | 27 | 31 | 37 | 42 | 91° | 94° | 88° |