


扇形压力式空气雾化(外部混合式)

Flat pressure spray set-ups (External mix)

<http://www.csan.cn>

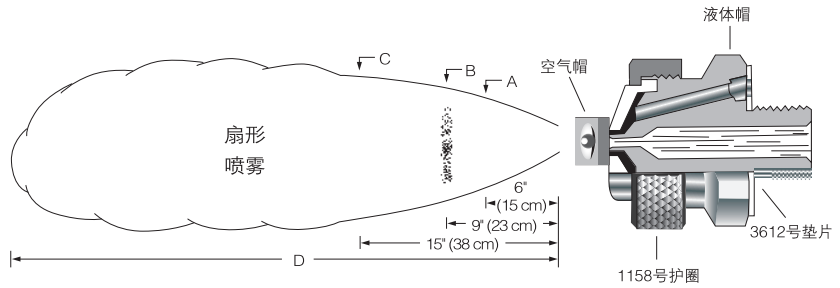

设计特点

通过外部混合装置改变气体压力而不改变液体流率来控制雾化, 对于扇形喷雾, 尺寸“ A ”流型宽度, 如图所示。喷雾从喷嘴投射到最大弥散点的总距离为“ D ”。

外部混合空气帽
在这些喷雾装置中使用的外部混合空气帽产生扇形喷雾。

注: 1158号护圈和3612号密封垫片必须与喷雾装置分开来订购, 但是包括在标准喷嘴组件中。

性能数据

| 喷雾装置号 | 喷雾装置由空气帽和液体帽组合而成 | 液体流量(升/小时)和空气流量(升/分钟) | | | | | | | | | | | | | | | 喷嘴尺寸 | | | | | |
|---------|----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | | 水压(巴) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.2巴 | | 0.3巴 | | | 0.7巴 | | | 1.5巴 | | | 3巴 | | | 空气(巴) | 液体(巴) | A(厘米) | B(厘米) | C(厘米) | D(米) | |
| SUE 15B | 液体帽1650和空气帽67228-45° | 0.2 | 25.2 | 2.8 | 0.35 | 26.3 | 3.5 | 0.7 | 31.2 | 5.3 | 1.4 | 45.3 | 7.8 | 2.8 | 73.6 | 11.0 | 0.2 | 0.2 | 9 | 15 | 23 | 0.9 |
| | | 0.35 | 26.3 | | 0.7 | 31.2 | | 1.05 | 39.6 | | 1.75 | 53.8 | | 3.5 | 85.0 | | 1.05 | 0.2 | 9 | 15 | 23 | 1.2 |
| | | 0.7 | 31.2 | 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 1.4 | 0.35 | 10 | 15 | 23 | 1.2 | |
| | | 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.9 | 119 | 1.4 | 1.4 | 11.5 | 18 | 25 | 1.5 | |
| | | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 5.3 | 127.5 | 1.75 | 0.7 | 11.5 | 15 | 24 | 1.5 | |
| | | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 5.6 | 139 | 6.3 | 159 | 2.8 | 1.4 | 13 | 18 | 28 | 1.8 | |
| | | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 5.6 | 139 | 6.3 | 159 | 6.3 | 159 | 4.9 | 2.8 | 15 | 18 | 24 | 2.4 | |
| SUE 18B | 液体帽1650和空气帽62240-60° | 0.35 | 22 | 2.8 | 0.35 | 22 | 3.5 | 0.4 | 25 | 5.3 | 0.6 | 28 | 7.8 | 0.7 | 34 | 11.0 | 0.4 | 0.3 | 20 | 28 | 33 | 1.2 |
| | | 0.4 | 25 | | 0.4 | 25 | | 0.6 | 28 | | 0.7 | 34 | | 1.1 | 45 | | 0.6 | 0.7 | 23 | 30 | 40 | 1.8 |
| | | 0.5 | 27.5 | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.1 | 45 | 1.8 | 62 | 1.4 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 | | | |
| | | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.1 | 1.5 | 28 | 33 | 43 | 2.4 | |
| | | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 1.5 | 25 | 30 | 41 | 2.7 | |
| SUE 15A | 液体帽2050和空气帽67228-45° | 0.35 | 26.3 | 4.5 | 0.7 | 31.2 | 5.5 | 1.05 | 39.6 | 8.3 | 1.75 | 53.8 | 12.2 | 3.15 | 82 | 16.6 | 0.35 | 0.2 | 7.5 | 14 | 22 | 1.0 |
| | | 0.7 | 31.2 | | 1.05 | 39.6 | | 1.4 | 45.3 | | 2.1 | 59.4 | | 3.5 | 85 | | 1.4 | 0.2 | 9 | 15 | 22 | 1.7 |
| | | 1.05 | 39.6 | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 4.2 | 102 | 4.9 | 119 | 1.75 | 0.35 | 10 | 16.5 | 23 | 1.8 | |
| | | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.9 | 119 | 5.25 | 127 | 1.75 | 1.4 | 13 | 19 | 29 | 2.1 | |
| | | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.9 | 119 | 6.3 | 159 | 6.7 | 164 | 2.1 | 0.7 | 13 | 18 | 25 | 1.8 | |
| | | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 6.3 | 159 | 6.7 | 164 | 6.7 | 164 | 3.5 | 1.4 | 13 | 22 | 30 | 2.4 | |
| | | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 6.3 | 159 | 6.3 | 159 | 6.7 | 164 | 6.7 | 164 | 5.3 | 2.8 | 15 | 19 | 25 | 3.0 | |
| SUE 18A | 液体帽2050和空气帽62240-60° | 0.35 | 22 | 4.5 | 0.35 | 22 | 5.5 | 0.6 | 28 | 8.3 | 0.7 | 34 | 12.2 | 1.1 | 45 | 17.2 | 0.7 | 0.3 | 28 | 33 | 40 | 1.5 |
| | | 0.6 | 28 | | 0.7 | 34 | | 0.7 | 34 | | 1.4 | 54 | | 2.1 | 71 | | 1.1 | 0.7 | 30 | 38 | 48 | 2.1 |
| | | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 2.1 | 71 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 0.7 | 1.5 | 38 | 46 | 58 | 1.8 | |
| | | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 2.1 | 71 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 1.4 | 1.5 | 35 | 43 | 56 | 2.4 | |
| | | 1.1 | 45 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 2.1 | 71 | 2.5 | 79 | 2.5 | 79 | 2.5 | 79 | 2.5 | 1.5 | 33 | 40 | 51 | 3.0 | |
| SUE 15 | 液体帽2850和空气帽67228-45° | 0.7 | 31.2 | 8.5 | 1.05 | 39.6 | 10.4 | 1.4 | 45.3 | 15.9 | 2.5 | 68 | 23 | 3.5 | 85 | 33 | 0.7 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.2 |
| | | 1.05 | 39.6 | | 1.4 | 45.3 | | 1.75 | 53.8 | | 2.8 | 73.6 | | 4.2 | 102 | | 1.75 | 0.2 | 13 | 16.5 | 25 | 1.8 |
| | | 1.4 | 45.3 | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 4.9 | 119 | 5.3 | 127 | 2.1 | 0.35 | 13 | 18.0 | 24 | 1.8 | |
| | | 1.75 | 53.8 | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.9 | 119 | 5.6 | 139 | 6.3 | 159 | 2.5 | 1.4 | 14 | 20 | 32 | 1.8 | |
| | | 2.1 | 59.4 | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85.0 | 4.2 | 102 | 6.3 | 159 | 7.0 | 176 | 7.0 | 176 | 2.8 | 0.7 | 14 | 19 | 30 | 2.3 | |
| | | 2.8 | 73.6 | 3.5 | 85 | 4.2 | 102 | 4.9 | 119 | 6.3 | 159 | 7.0 | 176 | 7.0 | 176 | 4.2 | 1.4 | 14 | 20 | 36 | 3.0 | |
| | | 3.5 | 85 | 4.2 | 102 | 4.9 | 119 | 6.3 | 159 | 7.0 | 176 | 7.0 | 176 | 7.0 | 176 | 5.3 | 2.8 | 16.5 | 20 | 30 | 4.0 | |
| SUE 18 | 液体帽2850和空气帽62240-60° | 0.4 | 25 | 8.5 | 0.4 | 25 | 10.4 | 0.4 | 25 | 15.9 | 0.7 | 34 | 23 | 1.4 | 54 | 33 | 0.6 | 0.3 | 35 | 48 | 61 | 1.5 |
| | | 0.5 | 27.5 | | 0.6 | 28 | | 0.6 | 28 | | 0.85 | 40 | | 1.8 | 62 | | 0.6 | 0.7 | 35 | 48 | 63 | 1.8 |
| | | 0.6 | 28 | 0.65 | 31 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 2.1 | 71 | 0.7 | 1.5 | 38 | 48 | 63 | 1.8 | | | | | |
| | | 0.6 | 28 | 0.7 | 34 | 0.7 | 34 | 1.1 | 45 | 2.1 | 71 | 1.4 | 54 | 2.1 | 71 | 1.1 | 1.5 | 41 | 51 | 66 | 2.1 | |
| | | 0.7 | 34 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 1.5 | 43 | 53 | 66 | 2.4 | |
| | | 0.7 | 34 | 0.7 | 34 | 0.85 | 40 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.4 | 54 | 2.5 | 79 | 1.8 | 2.0 | 41 | 51 | 69 | 2.7 | |

空气雾化压力喷雾装置

Pressure spray set-ups

<http://www.csan.cn>

扇形喷雾(外部混合)——续表

| 喷雾装置号 | 喷雾装置由液体帽和空气帽组合而成 | 液体流量(升/小时)和空气流量(升/分钟) | | | | | | | | | | | | 喷嘴尺寸 | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | 水压(巴) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0.2巴 | | | 0.3巴 | | | 0.7巴 | | | 1.5巴 | | | 3巴 | | | | | | | | |
| | | 空气压力(巴) | 空气(升/分) | 水(升/小时) | 空气压力(巴) | 空气(升/分) | 水(升/小时) | 空气压力(巴) | 空气(升/分) | 水(升/小时) | 空气压力(巴) | 空气(升/分) | 水(升/小时) | 空气压力(巴) | 空气(升/分) | 水(升/小时) | 空气(巴) | 液体(巴) | A(厘米) | B(厘米) | C(厘米) | D(米) |
| SUE 25B | 液体帽35100和空气帽134255-45° | 0.7 | 85 | 13.4 | 1.0 | 102 | 16.4 | 1.4 | 116 | 25 | 2.5 | 178 | 37 | 3.2 | 212 | 52 | 0.7 | 0.2 | 13 | 19 | 25 | 1.7 |
| | | 1.0 | 102 | | 1.4 | 116 | | 1.8 | 139 | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 232 | | 1.8 | 0.2 | 13 | 19 | 25 | 2.7 |
| | | 1.4 | 116 | | 1.8 | 139 | | 2.1 | 156 | | 3.5 | 227 | | 3.9 | 255 | | 2.1 | 0.35 | 15 | 19 | 28 | 3.0 |
| | | 1.8 | 139 | | 2.1 | 156 | | 2.5 | 178 | | 4.2 | 266 | | 4.2 | 275 | | 2.5 | 0.7 | 15 | 22 | 28 | 3.5 |
| | | 2.1 | 156 | | 2.8 | 195 | | 2.8 | 195 | | 4.9 | 312 | | 4.9 | 314 | | 2.5 | 1.4 | 16.5 | 23 | 36 | 3.7 |
| | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 3.5 | 227 | | 5.6 | 360 | | 5.6 | 360 | | 4.2 | 1.4 | 16.5 | 23 | 37 | 4.3 |
| | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 266 | | 4.2 | 266 | | 6.3 | 411 | | 6.3 | 411 | | 4.9 | 2.8 | 16.5 | 22 | 32 | 4.9 |
| SUE 28B | 液体帽35100和空气帽122281-60° | 0.6 | 91 | 13.4 | 0.7 | 102 | 16.4 | 1.4 | 156 | 25 | 2.1 | 210 | 37 | 3.2 | 285 | 52 | 1.4 | 0.3 | 33 | 38 | 48 | 3.8 |
| | | 0.7 | 102 | | 1.1 | 130 | | 2.1 | 210 | | 2.8 | 260 | | 4.2 | 360 | | 2.1 | 0.7 | 33 | 40 | 56 | 4.3 |
| | | 1.1 | 130 | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.5 | 310 | | 5.3 | 430 | | 2.1 | 1.5 | 35 | 46 | 58 | 4.0 |
| | | 1.4 | 156 | | 2.1 | 210 | | 2.8 | 260 | | 4.2 | 360 | | 5.6 | 455 | | 3.2 | 1.5 | 38 | 48 | 66 | 4.6 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.5 | 310 | | 5.3 | 430 | | 6.3 | 411 | | 4.2 | 1.5 | 38 | 48 | 64 | 5.2 |
| SUE 25A | 液体帽40100和空气帽134255-45° | 0.7 | 85 | 17.6 | 1.4 | 116 | 22 | 1.8 | 139 | 33 | 2.8 | 195 | 48 | 3.5 | 232 | 68 | 0.7 | 0.35 | 15 | 19 | 27 | 2.1 |
| | | 1.0 | 102 | | 1.8 | 139 | | 2.1 | 156 | | 3.2 | 212 | | 4.2 | 275 | | 1.8 | 0.7 | 15 | 19 | 27 | 3.0 |
| | | 1.4 | 116 | | 2.1 | 156 | | 2.5 | 178 | | 3.5 | 227 | | 4.9 | 314 | | 2.5 | 1.4 | 15 | 22 | 33 | 3.4 |
| | | 1.8 | 139 | | 2.5 | 178 | | 2.8 | 195 | | 4.2 | 266 | | 5.3 | 340 | | 2.8 | 1.4 | 15 | 22 | 36 | 3.8 |
| | | 2.1 | 156 | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 4.9 | 312 | | 5.6 | 360 | | 2.8 | 1.4 | 16.5 | 25 | 37 | 4.0 |
| | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 266 | | 5.6 | 360 | | 6.3 | 411 | | 4.2 | 2.1 | 16.5 | 25 | 37 | 4.9 |
| | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 266 | | 4.9 | 312 | | 6.3 | 411 | | 6.6 | 428 | | 5.3 | 2.8 | 18 | 23 | 36 | 5.8 |
| SUE 28A | 液体帽40100和空气帽122281-60° | 0.6 | 91 | 17.6 | 0.7 | 102 | 22 | 1.1 | 130 | 33 | 2.5 | 235 | 48 | 3.5 | 310 | 68 | 1.1 | 0.2 | 33 | 38 | 51 | 3.5 |
| | | 1.1 | 130 | | 1.4 | 156 | | 1.8 | 184 | | 3.2 | 285 | | 4.6 | 380 | | 1.8 | 0.7 | 35 | 48 | 64 | 3.0 |
| | | 1.4 | 156 | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.9 | 330 | | 6.0 | 475 | | 2.5 | 1.5 | 38 | 46 | 64 | 3.8 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.1 | 210 | | 2.8 | 260 | | 4.2 | 360 | | 6.7 | 525 | | 3.2 | 1.5 | 33 | 43 | 61 | 4.3 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.1 | 210 | | 2.8 | 260 | | 4.2 | 360 | | 6.7 | 525 | | 4.2 | 1.5 | 30 | 43 | 58 | 4.9 |
| SUE 28 | 液体帽60100和空气帽122281-60° | 0.7 | 102 | 36 | 1.1 | 130 | 45 | 1.8 | 184 | 68 | 3.2 | 285 | 100 | 5.3 | 430 | 141 | 2.1 | 0.3 | 40 | 56 | 76 | 3.0 |
| | | 1.0 | 130 | | 1.4 | 156 | | 2.1 | 210 | | 3.5 | 310 | | 6.0 | 475 | | 2.8 | 0.7 | 46 | 58 | 81 | 4.0 |
| | | 1.4 | 156 | | 2.1 | 210 | | 2.8 | 260 | | 4.9 | 405 | | 6.7 | 525 | | 3.2 | 1.5 | 48 | 58 | 79 | 4.3 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.2 | 285 | | 5.9 | 455 | | 7.0 | 550 | | 4.6 | 1.5 | 43 | 53 | 76 | 4.9 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.2 | 285 | | 5.9 | 455 | | 7.0 | 550 | | 5.6 | 1.5 | 38 | 51 | 66 | 5.8 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.2 | 285 | | 5.9 | 455 | | 7.0 | 550 | | 6.3 | 3.0 | 41 | 64 | 84 | 4.3 |
| | | 1.8 | 184 | | 2.5 | 235 | | 3.2 | 285 | | 5.9 | 455 | | 7.0 | 550 | | 6.3 | 3.0 | 41 | 64 | 84 | 4.3 |
| SUE 25 | 液体帽60100和空气帽134255-45° | 1.0 | 102 | 36 | 1.8 | 139 | 45 | 2.5 | 178 | 68 | 3.2 | 212 | 100 | 3.9 | 255 | 141 | 1.0 | 0.2 | 15 | 20 | 25 | 2.7 |
| | | 1.4 | 116 | | 2.1 | 156 | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 275 | | 2.1 | 0.2 | 15 | 22 | 29 | 3.0 |
| | | 1.8 | 139 | | 2.5 | 178 | | 3.2 | 212 | | 3.9 | 246 | | 4.6 | 297 | | 2.8 | 0.35 | 18 | 24 | 36 | 3.5 |
| | | 2.1 | 156 | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 266 | | 4.9 | 314 | | 3.2 | 1.4 | 20 | 28 | 39 | 3.7 |
| | | 2.5 | 178 | | 3.2 | 212 | | 4.2 | 266 | | 4.9 | 312 | | 5.6 | 360 | | 3.5 | 0.7 | 19 | 27 | 38 | 4.0 |
| | | 2.8 | 195 | | 3.5 | 227 | | 4.9 | 312 | | 5.6 | 360 | | 6.3 | 411 | | 4.2 | 1.4 | 20 | 28 | 39 | 4.3 |
| | | 3.5 | 227 | | 4.2 | 266 | | 5.6 | 360 | | 6.3 | 411 | | 7.0 | 453 | | 5.6 | 2.8 | 18 | 24 | 38 | 5.9 |
| SUE 45B | 液体帽60150和空气帽200278-45° | 1.8 | 235 | 36 | 1.8 | 235 | 45 | 2.5 | 300 | 68 | 3.9 | 410 | 100 | | | | 1.8 | 0.2 | 15 | 20 | 29 | 3.0 |
| | | 2.1 | 260 | | 2.1 | 260 | | 2.8 | 330 | | 4.2 | 445 | | | | | 2.8 | 0.2 | 15 | 20 | 30 | 3.4 |
| | | 2.5 | 300 | | 2.5 | 300 | | 3.2 | 355 | | 4.6 | 480 | | | | | 2.8 | 0.3 | 15 | 20 | 30 | 4.0 |
| | | 2.8 | 330 | | 2.8 | 330 | | 3.5 | 380 | | 4.9 | 529 | | | | | 3.5 | 0.7 | 17 | 22 | 32 | 4.3 |
| | | 3.2 | 355 | | 3.2 | 355 | | 3.9 | 410 | | 5.3 | 565 | | | | | 3.9 | 1.5 | 17 | 22 | 34 | 4.6 |
| | | 3.5 | 380 | | 3.5 | 380 | | 4.2 | 445 | | 5.6 | 600 | | | | | 4.2 | 1.0 | 17 | 23 | 33 | 4.7 |
| | | 4.2 | 445 | | 4.2 | 445 | | 4.9 | 520 | | 6.3 | 685 | | | | | 4.9 | 1.5 | 17 | 23 | 34 | 5.5 |
| SUE 45A | 液体帽80150和空气帽200278-45° | 2.1 | 260 | 64 | 2.8 | 330 | 78 | 3.9 | 410 | 119 | 4.9 | 520 | 175 | | | | 2.1 | 0.2 | 17 | 24 | 34 | 3.5 |
| | | 2.5 | 300 | | 3.2 | 355 | | 4.2 | 445 | | 5.3 | 565 | | | | | 3.2 | 0.2 | 18 | 24 | 36 | 4.3 |
| | | 2.8 | 330 | | 3.5 | 380 | | 4.6 | 480 | | 5.6 | 600 | | | | | 3.9 | 0.3 | 18 | 25 | 36 | 4.9 |
| | | 3.2 | 355 | | 3.9 | 410 | | 4.9 | 520 | | 6.0 | 640 | | | | | 4.9 | 0.7 | 18 | 25 | 36 | 5.5 |
| | | 3.5 | 380 | | 4.2 | 445 | | 5.3 | 565 | | 6.3 | 685 | | | | | 4.9 | 1.5 | 20 | 25 | 38 | 5.5 |
| | | 4.2 | 445 | | 4.9 | 520 | | 5.6 | 600 | | | | | | | | 5.3 | 1.0 | 18 | 25 | 38 | 5.8 |
| | | 4.9 | 520 | | 5.6 | 600 | | 6.3 | 685 | | | | | | | | 5.6 | 1.5 | 20 | 25 | 38 | 6.1 |
| SUE 45 | 液体帽100150和空气帽200278-45° | 2.8 | 330 | 102 | 3.5 | 380 | 125 | 4.6 | 480 | 192 | 5.6 | 600 | 280 | | | | 2.8 | 0.2 | 19 | 25 | 36 | 4.6 |
| | | 3.2 | 355 | | 3.9 | 410 | | 4.9 | 520 | | 6.0 | 640 | | | | | 3.9 | 0.2 | 20 | 25 | 37 | 4.9 |
| | | 3.5 | 380 | | 4.2 | 445 | | 5.3 | 565 | | 6.3 | 685 | | | | | 4.6 | 0.3 | 20 | 25 | 37 | 5.2 |
| | | 3.9 | 410 | | 4.6 | 480 | | 5.6 | 600 | | | | | | | | 5.3 | 0.7 | 22 | 27 | 38 | 5.5 |
| | | 4.2 | 445 | | 4.9 | 520 | | 6.0 | 640 | | | | | | | | 5.6 | 1.0 | 22 | 27 | 41 | 5.5 |
| | | 4.6 | 480 | | 5.3 | 565 | | 6.3 | 685 | | | | | | | | 5.6 | 1.5 | 22 | 27 | 41 | 5.8 |
| | | 4.9 | 520 | | 5.6 | 600 | | | | | | | | | | | 6.0 | 1.5 | 22 | 27 | 41 | 6.1 |